



ARIDEYA

**КАЧЕСТВЕННАЯ ГАЗОВАЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ОТОПИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, ДОСТУПНАЯ КАЖДОМУ**

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2025



ARIDEYA — качественная газовая
и электрическая отопительная
техника, доступная каждому

ARIDEYA

СОДЕРЖАНИЕ КАТАЛОГА


НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ	4
ARIDEYA GRAND	4
ARIDEYA HOME	6
ARIDEYA	8
НАПОЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ	11
ARIDEYA KCG EUROSIT 630, 710	11
ARIDEYA KCG NOVA 820 SIT	13
ARIDEYA PREMIUM	15
ARIDEYA BLACK	17
ARIDEYA АОГВ/АОГБК	19
ARIDEYA КЧГО	21
ПАРАПЕТНЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ	23
ARIDEYA KCGC/KCGBC TGV	23
КОНВЕКТОРЫ ГАЗОВЫЕ	25
ARIDEYA KHC С ЧУГУННЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ	25
ARIDEYA KHC СО СТАЛЬНЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ	27
ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ	29
ARIDEYA ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ С ВАРОЧНОЙ ПЛИТОЙ/ БЕЗ ПЛИТЫ	29
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОТЛЫ	30
ARIDEYA МИНИКОТЕЛЬНАЯ С НЕРЖАВЕЮЩИМ ТЭНОМ	30
ARIDEYA KB	31
ARIDEYA ЭВП	31

СОДЕРЖАНИЕ КАТАЛОГА

ПРОТОЧНЫЕ ГАЗОВЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ	33
ARIDEYA LUXE	33
ARIDEYA JSD С ПЬЕЗОРОЗЖИГОМ.....	35
ARIDEYA JSD COLOR.....	37
 БОЙЛЕРЫ КОСВЕННОГО НАГРЕВА	 39
ARIDEYA STILE	39
 ГАЗОВЫЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ	 41
ARIDEYA SGA	41
 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ	 43
ARIDEYA SLIM	43
ARIDEYA FLAT.....	45
 СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ	 47
ARIDEYA OC	47
 АЛЮМИНИЕВЫЕ РАДИАТОРЫ	 48
ARIDEYA LUXE	48
ARIDEYA OPTIMA	49
 СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ	 50
ARIDEYA SVR.....	50
 КОАКСИАЛЬНЫЕ ДЫМОХОДЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	 54
 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ.....	 56
 ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ	 60

НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ

ARIDEYA GRAND



Описание

- Настенный двухконтурный котел с закрытой камерой сгорания мощностью от 10 до 40 кВт;
- Первичный теплообменник из высококачественной меди;
- Эргономичный и понятный интерфейс. Многофункциональный дисплей отражающий текущее состояние котла и коды ошибок;
- Два режима отопления: радиаторы и теплый пол;
- Гарантия 24 месяца.

Преимущества

- Вторичный теплообменник контура ГВС из нержавеющей стали, устойчивый к образованию накипи;
- Бесшумный вентилятор (45 дБ) обеспечивает тихую работу котла;
- Малые габаритные размеры при заданной мощности;
- Латунная гидрогруппа повышает надежность котла и увеличивает срок его службы;
- Встроенный байпас с клапаном для защиты от перегрева в случае блокирования теплоносителя от системы отопления с удобным расположением на лицевой части правой гидрогруппы;
- Удобное раздельное расположение органов управления по ГВС и отоплению;
- Наличие датчика протока по ГВС на эффекте ХОЛЛА, исключающего ошибку по определению протока электронной схемой управления;
- Реализована опция подключения комнатного термостата и уличного датчика температуры через «сухой» контакт электронной платы управления;
- 11 функций обеспечения безопасности и самодиагностики;
- 5 встроенных программ суточного и недельного программирования;
- Работа ГВС при низком давлении воды в системе водоснабжения и расходе воды 2,5 литра в минуту;
- Удобный доступ к элементам мембранного расширительного бака;
- Реализована опция удаленного управления и контроля параметрами котла через цифровую шину открытого протокола Opentherm;
- Совместим с контроллером MY HEAT.

Сопутствующие товары

Стабилизатор напряжения - с.50

Коаксиальная труба дымохода - с.54

НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ

Технические характеристики

Технические характеристики	10 FF	13 FF	18 FF	24 FF	30 FF	35 FF	40 FF
Максимальная мощность, кВт	10	13	18	24	30	35	40
Минимальная мощность, кВт	5		5,25	5,5	6,1	8,2	8,5
Максимальное потребление природного газа, м3/ч	1,1	1,4	1,8	2,4	3	3,5	4,2
Максимальное потребление сжиженного газа, кг/ч	1	1,2	1,5	2,1	2,5	3	4
Минимальный проток контура ГВС, л/мин	2,5						
Максимальное давление контура ГВС, МПа	0,6						
Минимальное давление контура ГВС, МПа	0,05						
Объем расширительного бака, л	6				8		10
Максимальное давление в системе отопления, МПа	0,3						
Номинальное давление подачи газа, КПа	1,3						
Номинальное давление сжиженного газа, КПа	2,8						
Минимальное давление подачи газа, КПа	0,6						
Проток воды при Δt = 25°C, л/мин	10			12	16	20	
Напряжение\частота, В\Гц	220\50						
Требуемая мощность, Вт	110				120		200
Патрубки подключения линии отопления, дюйм	3/4						
Присоединительный газовый патрубок, дюйм	1/2				3/4		
Патрубки подключения горячей воды, дюйм	1/2						
Габаритные размеры, мм - глубина - ширина - высота	250 370 695				330 400 700		
Масса, кг, НЕТТО/БРУТТО	29/32	29/32	29/32	30/33	35/39,4	35/39,4	42/47

НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ

ARIDEYA HOME

ИЩИТЕ
НА САЙТЕ

ARIDEYA.RU

ИЩИТЕ
НА САЙТЕ

B2B

Описание

- Настенный двухконтурный котел с закрытой камерой сгорания мощностью от 10 до 24 кВт;
- Первичный теплообменник из высококачественной меди;
- Эргономичный и понятный интерфейс. Электронная панель управления котлом отражающая состояние котла и коды ошибок;
- Два режима отопления: радиаторы и теплый пол;
- Гарантия 24 месяца.

Преимущества

- Вторичный теплообменник контура ГВС из нержавеющей стали, устойчивый к образованию накипи;
- Бесшумный вентилятор (45 дБ) обеспечивает тихую работу котла;
- Малые габаритные размеры при заданной мощности;
- Латунная гидрогруппа повышает надежность котла и увеличивает срок его службы;
- Встроенный байпас с клапаном для защиты от перегрева в случае блокирования теплоносителя от системы отопления с удобным расположением на лицевой части правой гидрогруппы;
- Удобное раздельное расположение органов управления по ГВС и отоплению;
- Наличие датчика протока по ГВС на эффекте ХОЛЛА, исключающего ошибку по определению протока электронной схемой управления;
- Реализована опция подключения комнатного термостата и уличного датчика температуры через «сухой» контакт электронной платы управления;
- 11 функций обеспечения безопасности и самодиагностики;
- Работа ГВС при низком давлении воды в системе водоснабжения и расходе воды 2,5 литра в минуту;
- Удобный доступ к элементам мембранного расширительного бака.

Сопутствующие товары

Стабилизатор напряжения - с.50

Коаксиальная труба дымохода - с.54

НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ

Технические характеристики

Технические характеристики	Ед. изм.	10FF	13FF	18FF	24FF
Макс./мин. тепловая мощность в режиме отопления	кВт	10/7	13/7	18/7	24/8,5
Макс./мин. тепловая мощность в режиме ГВС	кВт	10/7	13/7	18/7	24/8,5
КПД при 100% тепловой мощности в режиме отопления	%	93	93	93	93
КПД при минимальной мощности	%	85	85	85	85
Тип газа		G20/G30, G31			
Максимальный расход природного газа (G20)	м3/ч	1,2	1,5	2	2,6
Максимальный расход сжиженного газа (G30/G31)	кг/ч	1,1	1,2	1,5	2,1
Номинальное давление природного газа мбар (мм.вод.ст.)	мбар (мм.вод.ст.)	13(130)			
Минимальное давление газа	мбар (мм.вод.ст.)	6(60)			
Номинальное давление сжиженного газа мбар (мм.вод.ст.)	мбар (мм.вод.ст.)	28(280)			
Давление в воздушной полости расширительного бака	бар				
Объем расширительного бака	литр	5			
Максимальное допустимое давление в отопительном контуре	бар	3			
Диапазон регулировки температуры в подающей линии	°С	30-80			
Макс./мин. температура бытовой горячей воды	°С	35-60			
Производительность по нагреву горячей воды при $\Delta t=25\text{ }^{\circ}\text{C}$	л/мин	10,3			13,7
Минимальный пусковой напор воды	л/мин	2,5			
Макс./мин. давления в контуре ГВС	бар	6/0,2			
Подключение газового шланга	дюйм	1/2			
Подключение контура отопления	дюйм	3/4			
Подключение холодной и горячей воды	дюйм	1/2			
Номинальное напряжение/частота	В/Гц	220/50			
Потребляемая эл. мощность	Вт	110			
Класс электрозащиты		IPX4D			
Габаритные размеры	мм	670/370/250			
Тип дымохода		C12, C22, C32, C42, C52, C82			
Диаметр коаксиального дымохода (внутренний/наружный)	мм	60/100			
Вес	кг	25,8			26,5

НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ

ARIDEYA



Описание

Котел оснащен автоматическим газовым клапаном концерна TGV, а также датчиком пламени, которые гарантируют безопасность эксплуатации.

- Гарантия 24 месяца.

Преимущества

- Экономичность энергии: Газопропорциональный клапан может автоматически регулировать потребление газа в соответствии с заданной температурой воды. Функция автоматической диагностики: Компьютерная программа используется для автоматического управления, она постоянно диагностирует рабочее состояние схемы управления и различных предохранительных устройств, вентиляторов и пропорциональных клапанов, автоматически останавливаться при обнаружении проблем, отображает код неисправности на экране дисплея и одновременно подает звуковой сигнал.
- Надежная работа: Устройство автоматического байпаса используется для того, чтобы настенный газовый котел имел определенный поток воды внутри основного теплообменника при различных сопротивлениях системы во избежание повреждения из-за перегрева.
- Функция приоритета нагрева воды для бытовых нужд
- Защита от заклинивания циркуляционного водяного насоса: котел автоматически запускает циркуляционный насос один раз после 21-24 часов непрерывного отключения, чтобы предотвратить заклинивание циркуляционного насоса.
- Функции защиты и безопасности.

НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ

Технические характеристики

Технические характеристики	Ед. изм	11FF	12FF	13FF	15FF	16FF	17FF	18FF	20FF
Тип дымоудаления	-	Принудительный с вентилятором (закрытая камера сгорания)							
Макс./мин. тепловая мощность в режиме отопления	кВт	11\4	12\4,5	13\5	15\6	16\6,5	17\6,8	18\7	20\8
Макс./мин. тепловая мощность в режиме ГВС	кВт	17\6,8	17\6,8	17\6,8	17\6,8	17\6,8	17\6,8	18\7,3	20\8
Макс./мин. теплопроизводительность	кВт	10\3	10,93\3,7	12\4,8	13,6\5,1	14\5,6	15,4\5,8	17,2\6,3	18,7\6,6
КПД не менее	%	91,9							
Расход природного газа, мин/макс	м³/ч	0,6 - 1.06	0,6 - 1,19	0,6 - 1.26	0,6 - 1.45	0,7 - 1,59	0,7 - 1.65	0,7 - 1,79	0,9 - 1.94
Давление в воздушной полости расширительного бака	бар	1							
Объем расширительного бака	л	5							
Диаметр дымохода		коаксиальный дымоход 100/60							
Давление в системе отопления	бар	0,5-3							
Давление газа	мБар	13-20							
Диапазон регулировки температуры бытовой горячей воды	°C	30/60							
Диапазон регулировки температуры теплоносителя	°C	Отопление 30-80, подогрев пола 30-60							
Производительность по нагреву горячей воды (при ΔT=25C)	л/мин	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	10,4	22,5
Производительность по нагреву горячей воды (при ΔT=30C)	л/мин	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	8,6	18,6
Минимальный расход горячей воды	л/мин	2,5							
Макс./мин. давления в контуре ГВС	бар	8/0.2							
Присоединительный размер газовой магистрали	дюйм	3\4							
Патрубки подключения подающей и обратной линий системы отопления	дюйм	3\4							
Патрубки подключения холодной и горячей воды	дюйм	1/2.							
Номинальное напряжение/частота	В\Гц	220/50							
Потребляемая эл. мощность	Вт	110							
Класс и уровень защиты	PI	I класс/IPX4D							
Габаритные размеры	мм	710x420x245							

НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ

Технические характеристики



Технические характеристики	Ед. изм	22FF	24FF	28FF	30FF	32FF	36FF	40FF	46FF	50FF
Тип дымоудаления	-	Принудительный с вентилятором (закрытая камера сгорания)								
Макс./мин. тепловая мощность в режиме отопления	кВт	22/8,7	24/9,6	28/11,5	30/12,1	32/13	36/14,4	40/15,9	46/18,4	50/20
Макс./мин. тепловая мощность в режиме ГВС	кВт	22\8,7	24/9,6	28/11,5	30/12,1	32/13	36/14,4	40/15,9	46/18,4	50/20
Макс./мин. теплопроизводительность	кВт	19.9/6,9	23,5/8,8	26,1/9,7	28,6/10,9	29,1/11,2	32,6/12,2	36,2/14,4	41,6/16,7	45,3/18,1
КПД не менее	%	91,9								
Расход природного газа, мин/макс	м³/ч	0,9 - 2,18	1,0 - 2,33	1,2 - 2,72	1,2 - 2,99	1,5 - 3,19	1,5 - 3,58	1,6 - 3,99	1,7 - 4,43	1.7 - 4,91
Давление в воздушной полости расширительного бака	бар	1								
Объем расширительного бака	л	6					8		10	2x6
Диаметр дымохода		коаксиальный дымоход 100/60								127/80
Давление в системе отопления	бар	0,5-3								
Давление газа	мБар	13-20								
Диапазон регулировки температуры бытовой горячей воды		30/60								
Диапазон регулировки температуры теплоносителя		Отопление 30-80, подогрев пола 30-60								
Производительность по нагреву горячей воды (при ΔT=25C)	л/мин	12	12	14	14	16,6	18,7	20	22,5	26,5
Производительность по нагреву горячей воды (при ΔT=30C)	л/мин	9,9	9,9	11,6	11,6	13,1	14,6	16,6	18,6	21,6
Минимальный расход горячей воды	л/мин	2,5								
Макс./мин. давления в контуре ГВС	бар	8/0.2								
Присоединительный размер газовой магистрали	дюйм	3\4								
Патрубки подключения подающей и обратной линий системы отопления	дюйм	3\4								1
Патрубки подключения холодной и горячей воды	дюйм	1/2.								3\4
Номинальное напряжение/частота	В\Гц	220/50								
Потребляемая эл. мощность	Вт	110		130				210		
Класс и уровень защиты	PI	I класс/IPX4D								
Габаритные размеры	мм	710x420x245		740x410x310			740x510x325			740x580x315

НАПОЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ

ARIDEYA KCT

АВТОМАТИКА

630 EUROSIT, 710 MINISIT



Описание

- Классический напольный, энергонезависимый (не требует подключения к электросети) котел в двухконтурном или одноконтурном исполнении.
- Работа в открытой и закрытой отопительной системе;
- Мощность от 7,5 до 31,5 кВт;
- Гарантия 24 месяца.

Преимущества

- Конфигурация с задним или верхним выходом дымохода;
- Компактные размеры - ширина от 28 см;
- До 18 дымогарных труб;
- Сниженный расход газа за счёт применения дымогарных труб прямоугольного сечения;
- Быстрый нагрев теплоносителя;
- Теплообменник котла оборудован стальными стержнями, стягивающими конструкцию для обеспечения надёжности и дополнительной устойчивости к давлению (3 атм);
- 6-17 силовых стяжек обеспечивают высокую устойчивость теплообменника к скачкам давления теплоносителя
- Оригинальные энергонезависимые компоненты итальянского концерна SIT GROUP - 630 EUROSIT, 710 MINISIT;
- Инжекционная атмосферная микрофакельная горелка ;
- Термометр итальянского производства IMIT.

НАПОЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ

Технические характеристики

Технические характеристики	КСГ - 7,5	КСГ - 10/Z*	КСГ - 12,5/Z* КСГВ - 12,5/Z*	КСГ - 16/Z* КСГВ - 16/Z*	КСГ - 20/Z* КСГВ - 20/Z*	КСГ - 25	КСГ - 31,5
Номинальная мощность, кВт	7,5	10	12,5	16	20	25	31,5
Расход газа, куб.м/ч	0,8	1,08	1,4	1,75	2,3	2,8	3,45
КПД, %	92	92	92	92	92	92	92
Температура уходящих газов, не менее С°	110	110	110	110	110	110	110
Номинальный расход воды в контуре ГВС, л/мин	-	-	4	5,5	7	-	-
Давление воды, МПа: - открытая система - закрытая система - в системе водоснабжения	0,1 0,3 0,6						
Номинальное давление газа, Па	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300
Автоматика	630 EUROSIT					710 MINISIT	
Габаритные размеры, мм - глубина - ширина - высота	480 282 743	480 282 743	570 290 730	570 290 830	570 290 830	520 425 1060	520 425 1060
Присоединительные размеры, мм - к системе отопления - к системе газоснабжения - к системе водоснабжения	40 15 -	40 15 -	40 15 15	40 15 15	40 15 15	50 15 -	50 15 -
Диаметр дымохода, мм	100	100	131/100*	130	130	130	130
Масса, кг	36	36	51 53	60 62	60 62	78	78

* Указаны характеристики для котлов с задним выходом дымохода

НАПОЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ

ARIDEYA КСГ

АВТОМАТИКА 820 SIT

ИЩИТЕ
НА САЙТЕ

ARIDEYA.RU

ИЩИТЕ
НА САЙТЕ

B2B

Описание

Классический напольный, электронезависимый (не требует подключения к электросети) котел в одноконтурном исполнении.

- Мощность от 35 до 100 кВт;
- Гарантия 24 месяца.

Преимущества

- Компактные размеры;
- Теплообменник котла оборудован стальными стержнями, стягивающими конструкцию для обеспечения надежности и дополнительной устойчивостью к давлению (3 атм);
- Котлы с автоматикой SIT 820 NOVA могут быть использованы в комплекте с турбонасадкой (дополнительная опция) для принудительного отвода отработанных газов, что делает возможным использование газовых котлов ARIDEYA в помещениях без дымохода.
- Применение надежных компонентов итальянского концерна SIT GROUP - SIT 820 NOVA;
- Термометр и капиллярный термостат итальянского производства IMIT;
- Быстрый нагрев теплоносителя;
- Инжекционная атмосферная микрофакельная горелка;
- Котлы с автоматикой SIT 820 NOVA имеют возможность подключения комнатного термостата;
- Качественная сталь теплообменника толщиной 3 мм.

НАПОЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ


Технические характеристики

Технические характеристики	КСГ-35	КСГ-40	КСГ-50	КСГ-60	КСГ-80	КСГ-100
Номинальная мощность, кВт	35	40	50	60	80	100
Расход газа, куб.м/ч	4,0	4,5	5,5	6,9	8,6	11
КПД, %	92					
Температура уходящих газов, не менее С°	110					
Давление воды, МПа: - открытая система - закрытая система	0,1 0,3					
Номинальное давление газа, Па	1300					
Габаритные размеры, мм - глубина - ширина - высота	500 452 1080	640 484 1080		660 590 1090	850 620 920	900 845 920
Присоединительные размеры, мм - к системе отопления - к системе газоснабжения - к системе водоснабжения	50 15	50 20			50 20	
Диаметр дымохода, мм	140	180			220	
Масса, кг	95	125	130		250	

НАПОЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ

ARIDEYA PREMIUM

АВТОМАТИКА EUROSIT
ТОЛЩИНА СТАЛИ
ТЕПЛООБМЕННИКА 3 ММ



Описание

Котел предназначен для работы на природном газе низкого давления.

- Гарантия 30 месяцев.

*Данный котел по присоединительным размерам подходит под замену котла Житомир.

Преимущества

- Привлекательный дизайн, простота и удобство использования;
- Компактные габариты с возможностью вписать котел в архитектуру пространства;
- Реальное КПД не менее 93%;
- Надежная конструкция: от 6 до 17 силовых стяжек обеспечивают рабочее давление до 3 атм (возможность работы в закрытой системе отопления);
- Толщина теплообменника 3 мм обеспечивает длительный срок службы.
- Использование газогорелочного устройства коврового типа обеспечивает большую теплотворную способность на 15-20 % чем использование атмосферной горелки трубчатого типа;
- Надежная итальянская автоматика компании EUROSIT, термометр IMIT Италия;
- Датчик перегрева и датчик тяги обеспечивают две ступени защиты;
- Более качественная базальтовая теплоизоляция по всем 4-м сторонам.

НАПОЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ


Технические характеристики

Технические характеристики	КСГ-12 КСГ-В-12	КСГ-15 КСГ-В-15	КСГ-20 КСГ-В-20	КСГ-25 КСГ-В-25	КСГ-30 КСГ-В-30	КСГ-35 КСГ-В-35	КСГ-40 КСГ-В-40	КСГ-50 КСГ-В-50
Вид топлива	Природный газ по ГОСТ 5542-2014							
КПД, %	не менее 93							
Давление газа, мбар — номинальное — минимальное — максимальное	13 6,4 17,5							
Выходное давление газа, мм вод. ст.	75	85	90	90	80	80	80	90
Теплоноситель	вода с жесткостью не более 0,7 мг - экв/л, pH = 7+03							
Максимальная температура воды на выходе из котла, не более °C	90							
Рекомендуемая температура теплоносителя, °C	60-80							
Рабочее давление теплоносителя, не более, бар	3							
Максимальное давление теплоносителя, не более, бар	4							
Максимальное давление во втором контуре*, бар	6							
Разряжение за котлом, не менее/не более, Па	4/25				4/40			
Номинальная тепловая мощность (+/- 10%), кВт	12	15	20	25	30	35	40	50
Отапливаемая площадь, до, м ²	120	150	200	250	300	350	400	500
Удельный расход воды через второй контур с t = 35 °C, не менее, л/мин	4,6	5,8	8,3	10	11,7	12,5	14	15
Максимальный (номинальный) расход газа, приведенный к нормальным условиям, м ³ /час	1,33	1,71	2,4	2,77	3,36	3,45	3,51	3,85
Средний расход газа, приведённый к нормальным условиям**, м ³ /час	0,46	0,59	0,82	0,95	1,15	1,2	1,33	1,4
Объем воздуха для подачи в зону горения, м ³	35	45	64	74	90	95	100	116
Условный проход присоединит. патрубков к системе отопления, мм	40		50					
Условный проход присоединит. патрубков к системе газоснабжения, мм	15						20	
Масса, не более, кг, НЕТТО/БРУТТО одноконтурный/двухконтурный	55/57 58/60	65/67 68/70	74/76 77/79	83/85 88/90	88/90 93/95	95/97	120/123	130/133

НАПОЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ

ARIDEYA BLACK

АВТОМАТИКА EUROSIT или TGV

**Описание**

Классический одноконтурный котел. Стальной теплообменник с большим количеством дымогарных труб, до 14 шт. Низкое сопротивление газового тракта - легкий розжиг и стабильная работа с дымоходами, имеющими слабую тягу.

- Энергонезависимость;
- Вертикальный дымоход;
- Мощность: от 7,5 до 50 кВт;
- Гарантия 36 месяцев.

Преимущества

- Надежная конструкция;
- Компактные размеры;
- Подходит на замену котлов «Житомир»;
- Температура отводящих газов 110°C - это дает оптимальный КПД (не менее 92%) и способствует нормальному прогреву, исключая запотевание и отсыревание дымохода, что случается с котлами с более высоким КПД и низкой температурой отводящих газов.
- Рабочее давление - кратковременно до 2,5 атм
- С использованием стали 3 мм;
- Выдержал давление до 5 атм, при гидравлических испытаниях на предельную прочность;
- Простота конструкции и легкий доступ к узлам

НАПОЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ

Технические характеристики

Технические характеристики	КСГ-7,5	КСГ-10	КСГ-12,5	КСГ-16	КСГ-20	КСГ-25	КСГ-30	КСГ-35	КСГ-40	КСГ-50
Номинальная мощность, кВт	7,5	10	12,5	16	20	25	30	35	40	50
КПД, %	90									
Номинальный расход газа, м3/час	0,9	1,25	1,5	1,9	2,4	2,9	3,5	4,0	4,5	5,5
Температура уходящих газов, не менее, С°	110									
Площадь и объем отапливаемого помещения, м2/м3	75/ 203	100/ 270	120/ 324	160/ 432	200/ 540	250/ 675	300/ 810	350/ 945	400/ 1080	500/ 1350
Рабочее давление теплоносителя, не более, МПа	0,25									
Расход воды ГВС, л/мин	—	—	—	4	5	6,5	8	9	10	12
Диапазон регулирования температуры теплоносителя, °С	40 – 90									
Номинальное давление газа, Па	1300									
Вид топлива	Природный газ ГОСТ 5542									
Гидравлическое сопротивление котла, не более, Кгс/см2	0,01									
Диапазон разрежения в дымоходе, обеспечивающий устойчивую работу котла, Па	4 – 25					4 – 40				
Габаритные размеры, мм - глубина - ширина - высота	430 280 790	430 280 790	480 280 790	480 330 790	480 380 790	480 380 860	500 480 920	500 680 1115	500 680 1115	500 680 1115
Присоединительные размеры к системе отопления, G	1 ½"					2"				
Диаметр дымохода, мм	110	110	110	130	130	130	130	140	140	140
Масса (не более), кг	45	45	54	67 (71)	75 (80)	93 (98)	93 (98)	103 (106)	103 (106)	103 (106)

НАПОЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ

ARIDEYA

АОГВ/АОГВК

АВТОМАТИКА TGV



Описание

АОГВ ARIDEYA - это современный газовый отопительный прибор для замены старых АОГВ без переоформления документов и без изменений системы отопления. Данная модель представлена в одноконтурном и двухконтурном исполнении.

- Гарантия 36 месяцев.

Преимущества

- Цилиндрический теплообменник из качественной углеродистой стали;
- Микрофакельная горелка;
- Высокий КПД, не менее 90%;
- Термометр итальянского производства IMIT.

Виды подключений

- **01** - боковое подключение тип P
- **02** - заднее подключение тип R
- **03** - подключение по типу Ж
- **03*** - подключение по типу S

НАПОЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ

Технические характеристики



Технические характеристики	АОГВ - 11,6 - 01 АОГВ - 11,6 - 02 АОГВ - 11,6 - 03 АОГВ - 11,6 - 03* (АОГВК - 11,6 - 01) (АОГВК - 11,6 - 02) (АОГВК - 11,6 - 03) (АОГВК - 11,6 - 03*)	АОГВ - 17,4 - 01 АОГВ - 17,4 - 02 АОГВ - 17,4 - 03 АОГВ - 17,4 - 03* (АОГВК - 17,4 - 01) (АОГВК - 17,4 - 02) (АОГВК - 17,4 - 03) (АОГВК - 17,4 - 03*)	АОГВ - 23,2 - 03 АОГВ - 23,2 - 03*
Номинальная мощность, кВт	11,6	17,4	23,2
Расход газа, м3/ч	1,16	1,75	2,3
КПД, %	90	90	90
Разрежение за котлом, Па	25	25	25
Диапазон регулирования температуры теплоносителя, °С	40-95	40-95	40-95
Номинальная температура уходящих газов, °С	110	110	110
Производительность ГВС, л/мин	3,5	5,5	
Рабочее давление воды в системе отопления, МПа (Бар)	0,2 (2.0)	0,2 (2.0)	0,2 (2,0)
Присоединительные размеры, мм - к системе отопления - к системе газоснабжения - к системе водоснабжения	40 15 (15)	50 15 (15)	50 15
Диаметр дымоотводящего патрубка, мм	115	125	125
Отапливаемая площадь, м2	111	174	230
Габаритные размеры, мм - глубина - ширина - высота	318 456 940	318 456 940	290 570 830
Масса, кг	51 (53)	60 (62)	60 (62)

НАПОЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ

ARIDEYA**КЧГО**

АВТОМАТИКА SIT 820, SIT 710

Чугунный теплообменник

**Описание**

Классический напольный, одноконтурный котел. Модели мощностью от 35 кВт оснащены газовым клапаном SIT 820 NOVA, что позволяет подключить к ним комнатный термостат, для более комфортной регулировки температуры и турбонасадку для принудительного дымоудаления, благодаря которой можно устанавливать котлы в помещениях, не оборудованных традиционным дымоходом.

- Энергонезависимый;
- Возможность установки в закрытую систему отопления;
- Чугунный теплообменник;
- Гарантия 36 месяцев.

Преимущества

- Рабочее давление 4 атм;
- Толщина теплообменника 4 мм;
- Высокая коррозионная стойкость чугуна обеспечивает длительный срок службы котла - 25 лет;
- Ремонтопригодность теплообменника обеспечивается за счет возможности замены секции;
- Высокий КПД, не менее 92% за счет хорошей теплоаккумулирующей способности и большой тепловой инерционности, что обеспечивает большую экономию;
- Современная микрофакельная горелка.

НАПОЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ



Технические характеристики

Технические характеристики	КЧГО-25	КЧГО-35	КЧГО-40	КЧГО-50
Номинальная мощность, кВт	25	35	40	50
Расход газа, м3/ч	2,6	3,6	4,0	5,2
КПД, %	92	92	92	92
Разрежение за котлом, Па	25-40	25-40	25-40	25-40
Диапазон регулирования температуры теплоносителя, °C	40-90	40-90	40-90	40-90
Номинальная температура уходящих газов, °C	110	110	110	110
Рабочее давление воды в системе отопления, МПа (Бар)	0,4 (4.0)	0,4 (4.0)	0,4 (4.0)	0,4 (4.0)
Присоединительные размеры, мм - к системе отопления - к системе газоснабжения	40 15	40 15	40 15	40 15
Диаметр дымоотводящего патрубка, мм	130	130	180	180
Отапливаемая площадь, м2	240	350	400	500
Габаритные размеры, мм - глубина - ширина - высота	546 490 848	546 565 848	546 640 893	546 790 893
Масса, кг	110	135	170	240

ПАРАПЕТНЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ

ARIDEYA КСГС/КСГВС

АВТОМАТИКА TGV



Описание

Газовые отопительные паропетные котлы ARIDEYA - энергонезависимое оборудование для отопления и горячего водоснабжения (модель бывает как одноконтурная, так и двухконтурная) в жилых и промышленных помещениях с естественной либо принудительной циркуляцией воды. Благодаря своему лаконичному дизайну и компактным размерам котлы ARIDEYA являются идеальным решением в условиях ограниченного пространства. Котел полностью герметичен от среды помещения - отвод продуктов сгорания и забор воздуха производится через внешнюю стену помещений, при помощи коаксиального дымохода оригинальной конструкции.

- Гарантия 36 месяцев.

Преимущества

- Теплообменник котла изготовлен из высококачественной стали и имеет рабочее давление
- 2 атм, благодаря чему котлы ARIDEYA можно устанавливать в открытых и закрытых системах отопления;
- Котлы оснащены оригинальными компонентами газогорелочного устройства, газовым клапаном TGV, а также инжекционной микрофакельной горелкой, что обеспечивает безопасность, стабильность горения и экономичность;
- Теплоизоляция котла экологически безопасным материалом гарантирует быстрый нагрев теплоносителя, что существенно снижает расход газа;
- Конструкция внешнего корпуса обеспечивает удобство обслуживания и монтажа котла;
- В комплект поставки входит универсальная система дымоудаления.

ПАРАПЕТНЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ

Технические характеристики

Технические характеристики	КСГС - 7	КСГС - 10 КСГВС - 10	КСГС- 12,5 КСГВС - 12,5	КСГС - 16 КСГВС - 16
Номинальная мощность, кВт	7	10	12,5	16
Расход газа, куб.м/ч	0,75	1,12	1,4	1,7
КПД, %	92			
Температура уходящих газов, не менее С°	110			
Производительность ГВС, л/мин	—	3,8	4,2	5
Давление воды, МПа:	0,2			
Номинальное давление газа, Па	1300			
Присоединительные размеры, мм	15 40 15		15 50 15	
Диаметр дымохода, мм	248			
Размеры внутренней трубы дымохода, мм - ширина - высота	132 146			
Габаритные размеры, мм - глубина - ширина - высота	205 650 590	220 650 590	280 580 680	320 580 680
Масса, кг	45	50 52	56 58	67 69

ARIDEYA

КОНВЕКТОР С ЧУГУННЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ АВТОМАТИКА SIT



ИЩИТЕ
НА САЙТЕ



ARIDEYA.RU

ИЩИТЕ
НА САЙТЕ



B2B

Описание

Оснащен чугунным теплообменником, который обеспечивает равномерное и эффективное распределение тепла.

- Гарантия 36 месяцев.

Преимущества

- Эффективность - чугунный теплообменник обладает высокой теплопроводностью и теплоемкостью, что позволяет быстро и равномерно нагревать помещение;
- Надежность - чугунный материал обладает высокой прочностью и долговечностью, что обеспечивает длительный срок службы устройства;
- Экономичность - газовые конвекторы с чугунным теплообменником являются энергоэффективными и экономичными в использовании;
- Дымоходная труба в комплекте.

КОНВЕКТОРЫ ГАЗОВЫЕ


Технические характеристики

Технические характеристики		КНС-3	КНС-5
Способ установки		Настенный	
Материал теплообменника		Чугун	
Наличие электроventильатора		Нет	Нет
Тип камеры сгорания		Закрытый	
Потребляемая мощность	кВт	3	5
Полезная мощность	кВт	2,7	4,5
КПД	%	90	90
Расход магистрального газа	м3/ч	0,28	0,53
Диаметр дымоходной трубы	мм	85	85
Диаметр трубы забора воздуха	мм	160	
Диаметр присоединения газа	дюйм	1/2"	
Вес нетто	кг	22,8	31
Высота	мм	635	635
Глубина	мм	270	270
Ширина	мм	470	620

КОНВЕКТОРЫ ГАЗОВЫЕ

ARIDEYA

КОНВЕКТОР СО СТАЛЬНЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ АВТОМАТИКА TGV



Описание

Конвектор оснащен автоматическим газовым клапаном концерна TGV, а также датчиком пламени, которые гарантируют безопасность эксплуатации.

Конвекторы марки ARIDEYA гарантируют защиту от попадания отработанных продуктов в помещение.

Модели с обозначением (В) - конструкция оснащена вентилятором, для большей теплоотдачи.

- Гарантия 36 месяцев.

Преимущества

- Конвектор полностью герметичен от среды помещения - отвод продуктов сгорания и забор воздуха производится через внешнюю стену помещений, при помощи коаксиального дымохода оригинальной конструкции;
- Модели с 3-6 имеют возможность перехода на сжиженный газ (жиклер в комплект поставки не входит, приобретается отдельно);
- Дымоходная труба в комплекте.

КОНВЕКТОРЫ ГАЗОВЫЕ


Технические характеристики

Технические характеристики	КНС-2/КНС-2В	КНС-3/КНС-3В	КНС-4/КНС-4В	КНС-6/КНС-6В
Номинальная тепловая мощность, кВт	2,5	3	4	6
КПД, %	90			
Давление природного газа на входе в аппарат, Па - для природного газа - для сжиженного газа	1274 ⁺¹⁰⁰ 2940 ⁺²⁰⁰			
Объём отапливаемого помещения, м ³	63	94	125	187
Расход газа, номинальный, м ³ /час - для природного газа - для сжиженного газа	0,26 0,1	0,35 0,12	0,42 0,16	0,65 0,24
Габаритные размеры, мм - глубина - ширина - высота	200 505 555		200 695 590	200 695 660
Размеры внутренней трубы дымохода, мм - ширина - высота	132 146			
Масса, кг НЕТТО/БРУТТО	13/14		17,5/18,5	19/20
Масса с дымо-воздушным блоком, кг НЕТТО/БРУТТО	17,5/19		22/23,5	23,5/25

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ

ARIDEYA

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ С ВАРОЧНОЙ ПЛИТОЙ/БЕЗ ПЛИТЫ



Описание

Твердотопливные одноконтурные котлы

- достаточно распространенный вид отопительного оборудования. Такие решения востребованы при отсутствии возможности обеспечить газоснабжение объекта, для обогрева зданий большой и малой площади.

- Гарантия 36 месяцев.

Преимущества

- Глубина камеры топки 45 см (компакт 30 см);
- Штуцер для регулятора тяги;
- Удобная загрузочная дверца;
- Возможность установки ТЭНа, диаметр отверстия 50 мм;
- Теплообменник с дополнительными трубами для увеличения КПД.

Технические характеристики	12	16	20	Компакт
Номинальная мощность, кВт	12	16	20	12
КПД, %	78	80	83	78
Максимальная температура воды, °С	95			
Давление воды, МПа:	0,2			
Присоединительные размеры, мм	40			
Габаритные размеры, мм				
- глубина	720	720	720	510
- ширина	390	390	390	415
- высота	800	800	890	760
Диаметр дымохода, мм	130			
Масса, кг	96	124	128	65
Масса модели с плитой, кг	101	129	133	—

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОТЛЫ

ARIDEYA МИНИКОТЕЛЬНАЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОТЕЛ ОТОПЛЕНИЯ С
НЕРЖАВЕЮЩИМ ТЭНОМ И МОЩНЫМИ
РАДИАТОРАМИ ОТВОДА ТЕПЛА



Описание

Миникотельная - это комплекс оборудования, собранный в одном корпусе: ТЭНовый электродкотел с силовым блоком и блоком управления, расширительный мембранный бак, циркуляционный насос и группа безопасности.

- Гарантия 12 месяцев.

Преимущества



- ТЭН из нержавеющей стали;
- Полнопрофильный восьмипрограммный контроллер;
- Твердотельные реле: обеспечивает бесшумность работы, быстроедействие, безопасность системы.

Технические характеристики

Наименование	КВ-6(Н)	КВ-9(Н)	КВ-12(Н)	КВ-15(Н)	КВ-18(Н)	КВ-24(Н)	КВ-30(Н)	КВ-36(Н)
Номинальное напряжение, В	380 (220) ± 10%		380 ± 10%					
Номинальная частота, Гц	50							
Значение потребляемой мощности,кВт	2-4-6	3-6-9	4-8-12	5-10-15	6-12-18	8-16-24	12-21-30	12-24-36
Сечение подводящего кабеля (медь)мм	4x4 (2x6)	4x4 (2x10)	4x4	4x6			4x10	
Регулировка температуры теплоносителя	Вручную ступенчатая, выключателями 3 ступени мощности савтоматическим поддержанием температуры							
Давление воды в системе отопления, не более, МПа (кг/см²)	0,3 (3)							
Габаритные размеры ВхШхГ, мм	620x400x240					690x500x240		
Масса не более, кг	18	20	21	23	24	38	39	42
Патрубки ДУ, мм	25						32	

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОТЛЫ

ARIDEYA KB МИНИКОТЕЛЬНАЯ




Описание

Электрические одноконтурные миникотельные ARIDEYA предназначены для отопления помещений, имеющих открытую и закрытую систему отопления, работающих при давлении не более 0,3 МПа.

В состав оборудования входит расширительный бак на 8 л, предохранительный клапан, термоманометр, регулируемый и автоматический термостаты, циркуляционный насос, а также автоматический воздухоотводчик. Миникотельная ARIDEYA также может использоваться для нагрева теплоносителя в специальных системах отопления «теплый пол». Возможность подключения внешнего терморегулятора или GSM-модуля.

- Гарантия 12 месяцев.

ARIDEYA ЭВП



Описание

Электрические отопительные одноконтурные котлы ARIDEYA предназначены для отопления помещений, имеющих открытую и закрытую отопительную систему, работающую при давлении не более 0,3 МПа. Ручная трехступенчатая регулировка температуры теплоносителя с автоматическим поддержанием температуры. Конструкцией котла для удобства настройки и контроля температурного режима предусмотрено подключение внешнего терморегулятора либо модуля GSM. За счет изменения конструкции и отсутствия контактора обеспечивается бесшумная работа котла.

- Гарантия 12 месяцев.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОТЛЫ


Технические характеристики

Технические характеристики	КВ-6	КВ-9	КВ-12	КВ-15	КВ-18	КВ-24
Номинальное напряжение, В	220/380		380			
Номинальная частота, Гц	50					
Значение потребляемой мощности, кВт	2 4 6	3 6 9	4 8 12	5 10 15	6 12 18	8 16 24
Давление теплоносителя в системе отопления, не более, МПа	0,3					
Габаритные размеры, мм - глубина - ширина - высота	240 400 650					
Масса, кг	20	24		25	35	

Технические характеристики

Технические характеристики	ЭВП-3	ЭВП-4,5	ЭВП-6	ЭВП-9	ЭВП-12	ЭВП-15	ЭВП-18	ЭВП-24	ЭВП-36
Номинальное напряжение, В	220		220/ 380		380				
Номинальная частота, Гц	50								
Номинальная мощность, кВт	3	4,5	6	9	12	15	18	24	36
Давление теплоносителя в системе отопления, не более, МПа	0,3								
Габаритные размеры, мм - глубина - ширина - высота	155 200 490			155 200 600		160 210 750		160 425 685	
Масса, кг	7			9		11		18	22

ПРОТОЧНЫЕ ГАЗОВЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

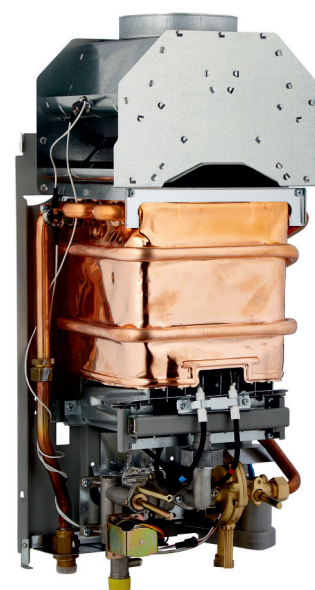ARIDEYA
LUXE

Описание

ARIDEYA LUXE изготовлена с учётом всех особенностей водоснабжения России и стран СНГ, поэтому стабильно работает в условиях жёсткой воды. Перед поступлением в продажу все водонагреватели проходят испытания на прочность и безопасность.

- Гарантия 24 месяца.

Преимущества

- Надёжный теплообменник из бескислородной меди;
- Латунный водяной узел со сбросным клапаном;
- Стабильная работа в условиях жёсткой воды;
- Экономия газа и бесшумная работа;
- 6 систем безопасности;
- Компактные размеры;

ПРОТОЧНЫЕ ГАЗОВЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Технические характеристики

Технические характеристики	10	11	13
Номинальная мощность, кВт	17,9	21	26
Номинальная теплопроизводительность, кВт	15,5	18	22
КПД, %	84	84	84
Номинальное потребление сжиженного газа, кг/ч	1,41	1,66	2,05
Минимальный расход воды, л/мин	2,5		
Максимальное давление воды, кПа	1000		
Расход воды при нагреве T=25°C, л/мин	10	11	13
Требуемое разрежение в дымоходе, Па, не менее не более	2,0 30,0		
Диаметр дымохода, мм	120		
Средняя температура продуктов сгорания, °C	110		100
Массовый расход продуктов сгорания природного/сжиженного газа при номинальной тепловой мощности, г/с	4,5/4,35	6,0/5,7	6,7/6,6
Вид розжига аппарата	электронный		
Минимальное давление подачи газа, кПа	0,6		
Габаритные размеры, мм - глубина - ширина - высота	221 290 565		239 350 650
Напряжение\частота, В\Гц	220\50		
Вес теплообменника, кг	2,18		
Масса аппарата, НЕТТО / БРУТТО, кг	8,5/9,7	9,1/10,3	12,3/14,0

ПРОТОЧНЫЕ ГАЗОВЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

ARIDEA JSD G3

С ПЬЕЗОРОЗЖИГОМ

**Описание**

Выгодная цена и привлекательный внешний вид, отличные технические характеристики - всё это говорит в пользу выбора бренда ARIDEYA. Широкий ассортимент позволит вам выбрать водонагреватель для квартиры или частного дома. Настенные газовые водонагреватели сертифицированы на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза и имеют сертификацию системы качества ISO9001:2000 в качестве гарантии полного контроля всех параметров заводской продукции, с соблюдением стандартов GB25034-2010 в процессе производства.

- Гарантия 24 месяца.

Преимущества

- Пьезорозжиг;
- Вес теплообменника от 2.1 кг;
- Материал теплообменника - бескислородная медь;
- Перенастройка на сжиженный газ;
- Срок службы водонагревателя 12 лет.

ПРОТОЧНЫЕ ГАЗОВЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Технические характеристики

Технические характеристики	JSD20 G3	JSD24 G3
Номинальная производительность, л/мин	10	12
Зажигание	Пьезорозжиг	Пьезорозжиг
Тип газа	Природный/Сниженный	Природный/Сниженный
Давление газа, Па	2000/2800	2000/2800
КПД, %	87	87
Материал теплообменника	Бескислородная медь	Бескислородная медь
Вес теплообменника, кг	2,1	2,3
Диаметр подключения хол. воды, дюйм	G1/2"	G1/2"
Диаметр подключения гор. воды, дюйм	G1/2"	G1/2"
Диаметр подключения газа, дюйм	G1/2"	G1/2"
Минимальное давление воды, мПа	0,02	0,02
Максимальное давление воды, мПа	0,8	0,8
Размеры без упаковки, мм	610x350x180	610x350x180
Размеры упаковки, мм	695x405x260	695x405x260
Вес нетто, кг	8,8	9,0
Вес брутто, кг	11,2	11,4
Диаметр дымохода, мм	110	110

ПРОТОЧНЫЕ ГАЗОВЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

ARIDEYA JSD COLOR

ИЩИТЕ
НА САЙТЕ

ARIDEYA.RU

ИЩИТЕ
НА САЙТЕ

B2B



Описание

Выгодная цена и привлекательный внешний вид, отличные технические характеристики - всё это говорит в пользу выбора бренда ARIDEYA. Широкий ассортимент позволит вам выбрать водонагреватель для квартиры или частного дома. Настенные газовые водонагреватели сертифицированы на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза и имеют сертификацию системы качества ISO9001:2000 в качестве гарантии полного контроля всех параметров заводской продукции, с соблюдением стандартов GB25034-2010 в процессе производства.

- Гарантия 18 месяцев.

Преимущества

- Линейка бытовых водонагревателей ARIDEYA JSD отличается компактностью и экономичностью.
- Модель турбированного газового водонагревателя поставляется в комплекте с дымоходом.

ПРОТОЧНЫЕ ГАЗОВЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Технические характеристики

Технические характеристики	JSD 16-G1	JSD 20-G1	JSD 24-G1	JSD 20-G1 (T)
Тип газа	Природный газ			
Номинальное давление газа, Па	1300			
Номинальная тепловая мощность, кВт	16	20	24	20
Давление воды, МПа	0,025-06			
Номинальная емкость горячей воды, л.мин	8	10	12	10
Питание, В	220			
Габаритные размеры, мм - глубина - ширина - высота	145 340 520	190 340 590	180 340 620	190 340 590
Вес нетто, кг	6,2	7,9	9	7,9
Вес теплообменника, кг	1,8			
Диаметр дымохода, мм	110			60

БОЙЛЕРЫ КОСВЕННОГО НАГРЕВА

ARIDEYA STYLE

ИЩИТЕ
НА САЙТЕ



ARIDEYA.RU

ИЩИТЕ
НА САЙТЕ



B2B



Описание

Бойлеры (водонагреватели) косвенного нагрева ARIDEYA предназначены для организации бытового горячего водоснабжения индивидуальных строений, многоквартирных домов, общественных и производственных зданий, оснащенных автономными системами отопления или системами солнечного нагрева. Источником тепла может служить газовый, твердотопливный, работающий на жидком топливе котел или солнечная энергия. Есть возможность подключения ТЭНа и функции рециркуляции. В бойлере присутствует защита от коррозии - установлен магниевый анод.

- Гарантия 24 месяца.

Преимущества

- подключение ТЭНа;
- защита от коррозии;
- рециркуляция.

БОЙЛЕРЫ КОСВЕННОГО НАГРЕВА

Технические характеристики

Технические характеристики	100 Style	150 Style	200 Style	300 Style	500 Style
Внутренний объём, л	95,5	138,4	178,2	271,3	479,3
Внутренний диаметр, мм	400	450	500	600	
Внешний диаметр, мм	500	550	600	700	
Высота, мм	1120	1240		1270	2080
Размер паллета, см	50x50	55x55		70x70	
Вход холодной воды, дюйм	3/4			1	
Выход горячей воды, дюйм	3/4			1	
Рециркуляция, дюйм	3/4			1	
Вход в теплообменник, дюйм	1			1 1/4	
Выход из теплообменника, дюйм	1			1 1/4	
Площадь теплообменника, м2	0,62	0,93	1,03	1,58	1,97
Соединение анода, дюйм	1 1/4				
Ревизионный люк, дюйм	1 1/4				2
Фланец, дюйм	4				
Общий вес, кг	54,6	69,7	76,8	114,8	160,8
Толщина изоляции, мм	50				
Плотность изоляции, кг/м3	44				
Мощность теплообменника, кВт	20,95	31,59	35,24	53,2	65,5
Производительность ГВС, л/ч	515	777	876	1309	1636

ГАЗОВЫЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

ARIDEYA SGA



ИЩИТЕ
НА САЙТЕ



ARIDEYA.RU

ИЩИТЕ
НА САЙТЕ



B2B

Описание

Главное назначение накопительного газового водонагревателя - это обеспечение горячей воды для бытовых нужд. Газовые водонагреватели, как правило, имеют большие емкости, что позволяет накапливать большое количество горячей воды, готовой к использованию.

- Гарантия с даты установки 24 месяца.

Преимущества

- Увеличенная толщина покрытия 100 микрон;
- Толщина стали внешнего бака 0,8 мм;
- Толщина стали внутреннего бака 2,5 мм;
- Высококачественное порошковое электростатическое покрытие внешнего бака;
- Дополнительная изоляция предотвратит потери тепла;
- Качественная, проверенная временем автоматика;
- Простая установка;
- Возможно использование природного и сжиженного газа;
- Подходит для малого и среднего водопотребления;
- Поэтапная проверка и контроль качества продукции;


ГАЗОВЫЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Технические характеристики

Технические характеристики	SGA 50	SGA 90	SGA 120	SGA 140	SGA 200
Сертификат CE	110603-IR				
Номинальная емкость, л	50	90	120	140	200
Фактическая емкость, л	47	85	115	135	195
Номинальное давление, бар	8				
Номинальный расход тепла, кВт	7				
Полезная мощность, кВт	6,5				
Максимальная температура воды, °C	90				
Время нагрева ΔT 45 °C, мин	25	45	60	70	100
Расход горячей воды, л/ч — при ΔT 30 °C — при ΔT 45 °C	70 30	120 70	150 100	200 130	220 150
Энергоэффективность нагрева воды, %	75				
Класс энергетической эффективности	G				
Расход газа, м³/ч	0,8				
Уровень звуковой мощности, дБ	55				
Контрольная температура «по умолчанию», °C	65				
Исходные настройки термостата	5				
Давление подключения газа, мбар — Метан G20 — Жидкий газ (бутан) G30 — Жидкий газ (пропан) G31	20 28-30 37				
Потребление газа, м³/ч — Метан G20 — Жидкий газ (бутан) G30 — Жидкий газ (пропан) G31	0,8 0,7 0,7				
Давление тяги, мбар	0,015				
Температура отработавшего газа, °C	180				
Цвет	белый				
Габаритные размеры, мм - ширина - высота	385 1 210	495 1 200	495 1 460	495 1 620	550 1 790
Масса, кг	43	53	62	74	90

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

ARIDEYA SLIM



Описание

ARIDEYA SLIM RVM-5 разработан специально для малогабаритных помещений. Уникальность модели заключается в качественной эмали, которая не только замедляет образование коррозии, но и защищает металл от влаги и воздействия агрессивных сред, что приводит к уменьшению износостойкости конструкции.

*Модели с черной окантовкой маркируются "Black".

- Гарантия 60 месяцев на внутренний бак, 12 месяцев на электрические элементы.

Преимущества

- Качественное покрытие внутреннего бака высокотемпературной эмалью;
- Компактный размер «Slim»;
- Механическая, плавная регулировка температуры;
- Термометр;
- Мощный ТЭН из нержавеющей стали 2кВт;
- Предохранительный клапан от избыточного давления.
- Устройство защитного отключения.
- Шнур с евровилкой.
- Анкера для крепления.
- Металлический корпус.
- Толщина внутреннего бака 1,8 мм.


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Технические характеристики

Технические характеристики	30L	50L	80L	100L
Номинальное напряжение, В	220/240	220/240	220/240	220/240
Номинальная частота, Гц	50	50	50	50
Номинальное давление, МПа	0,7	0,7	0,7	0,7
Максимальная мощность, Вт	2 000	2 000	2 000	2 000
Максимальная температура, °C	75	75	75	75
Номинальный объём, л	30	50	80	100
Класс гидроизоляции	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Габаритные размеры, мм - глубина - ширина - высота	357 340 520	357 340 751	427 410 774	427 410 924
Вес нетто/брутто, кг	12,8/14,8	16,4/18,5	23/25,2	25,4/29,2

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

ARIDEYA FLAT



Описание

Накопительный водонагреватель ARIDEYA FLAT отличается компактным размером, поэтому прекрасно подойдет для монтажа на кухне. Оборудование характеризуется широким диапазоном мощности, и благодаря тому, что укомплектовано предохранительным клапаном, считается удобным и безопасным в эксплуатации.

- Гарантия 60 месяцев на внутренний бак, 12 месяцев на электрические элементы.

Преимущества

- 3 режима мощности (2/1,3/0,7 кВт);
- Покрытие внутреннего бака высококачественной эмалью;
- Плоский водонагреватель;
- Сухой ТЭН: долговечность и безопасность прибора;
- Два анода;
- Электронное управление;
- Универсальный монтаж;
- Устройство защитного отключения.


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Технические характеристики

Технические характеристики	FLAT 30	FLAT 50	FLAT 80	FLAT 100
Объём, л	30	50	80	100
Номинальная мощность Вт	2 000	2 000	2 000	2 000
Номинальное напряжение, В	220-240	220-240	220-240	220-240
Номинальная частота, Гц	50-60	50-60	50-60	50-60
Сила тока, А	8,7	8,7	8,7	8,7
Температурный режим, °C	30-80	30-80	30-80	30-80
Максимальное рабочее давление, МПа	0,7	0,7	0,7	0,7
Максимальная температура, °C	80	80	80	80
Толщина материала, мм	1,8	1,8	1,8	1,8
Наружный материал корпуса	SPCC	SPCC	SPCC	SPCC
Внутренний резервуар	эмаль	эмаль	эмаль	эмаль
Средняя толщина изоляции, мм	24	24	24	24
Диаметр магниевого анода, мм	24x110 24x110	24x110 24x200	24x110 38x140	24x110 38x140
Диаметр подключения водопровода	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"
Класс гидроизоляции	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Габаритные размеры, мм - глубина - ширина - высота	274 462 628	274 462 896	314 542 964	314 542 1 149
Вес нетто/брутто, кг	16/18,5	22/25	30,5/34	35,5/40

СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ

ARIDEYA ОС

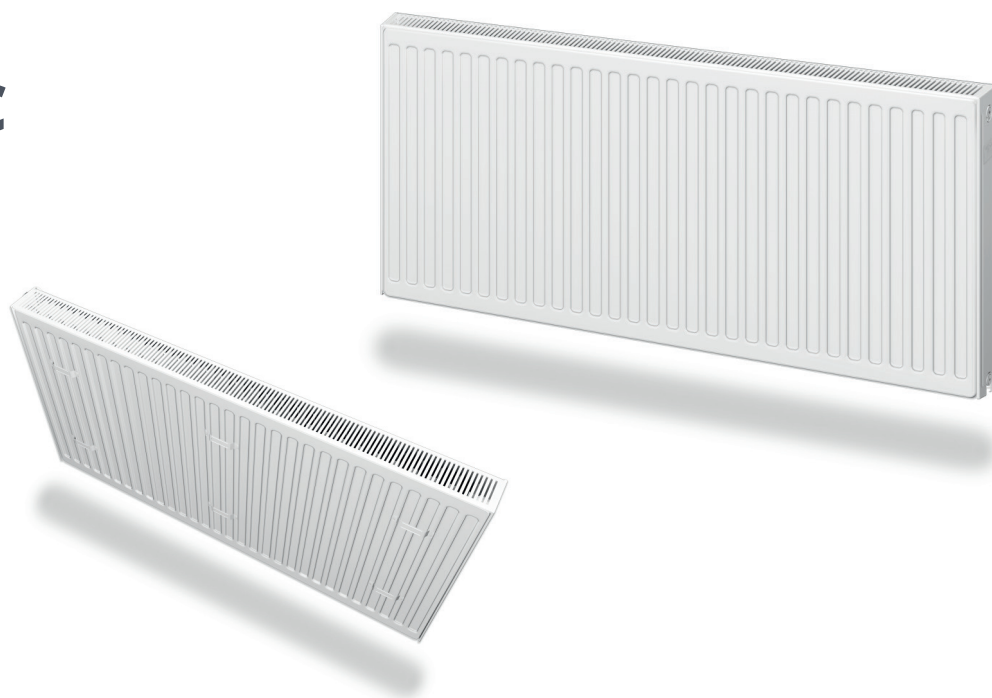ИЩИТЕ
НА САЙТЕ

ARIDEYA.RU

ИЩИТЕ
НА САЙТЕ

B2B

Описание

В панельных стальных радиаторах теплоноситель циркулирует внутри панели, сваренной из двух стальных листов толщиной 1,2 мм. с применением электрофореза и электронапыления полиэпоксидной порошковой эмали белого цвета RAL 9016. Дополнительную теплоотдачу обеспечивают конвекторы, которые согревают воздух и направляют его в помещение.


- Гарантия 120 месяцев.

Преимущества

- Высокая теплоотдача;
- Низкая тепловая инерция;
- Возможность установки с различными подключениями;
- Большой выбор размеров;
- Доступная цена;
- В комплекте идёт термостатический клапан (у радиаторов с нижним подключением);
- Современная система контроля производства;
- Обладают высокой теплоотдачей;
- Универсальный диаметр подключения 1/2".

АЛЮМИНИЕВЫЕ РАДИАТОРЫ

ARIDEYA LUXE

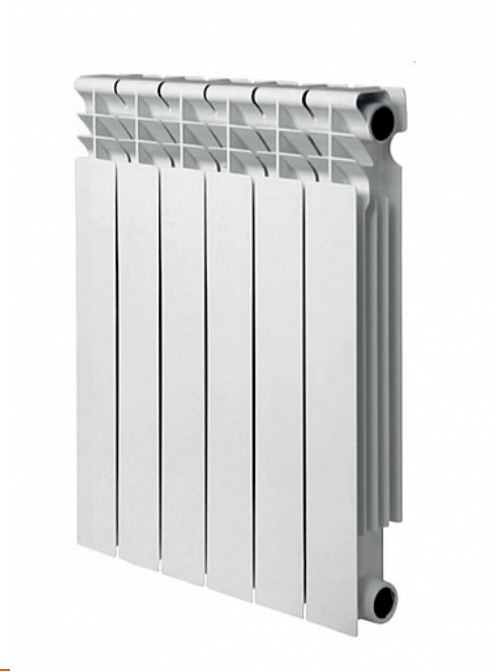ИЩИТЕ
НА САЙТЕ

ARIDEYA.RU

ИЩИТЕ
НА САЙТЕ

B2B

Описание

Алюминиевый радиатор ARIDEYA LUXE - это стильный дизайн, надёжность, качество, многолетняя гарантия, простота монтажа, высокая теплоотдача.

- Гарантия 120 месяцев.

Характеристики


AL-500/96

Вес 1,11 кг
Гарантия 10 лет
Макс. давление 16 бар
Материал алюминий
Межосевое расстояние 500 мм
Подключение боковое
Производство Россия
Теплоотдача 180 Вт / секция
Тип радиатора секционный
Ширина радиатора 80 мм
Глубина радиатора 96 мм

AL-350/80

Вес 0,8 кг
Макс. давление 16 бар
Материал алюминий
Межосевое расстояние 350 мм
Подключение боковое
Производство Россия
Теплоотдача 119 Вт / секция
Тип радиатора секционный
Ширина радиатора 80 мм
Глубина радиатора 80 мм

АЛЮМИНИЕВЫЕ РАДИАТОРЫ

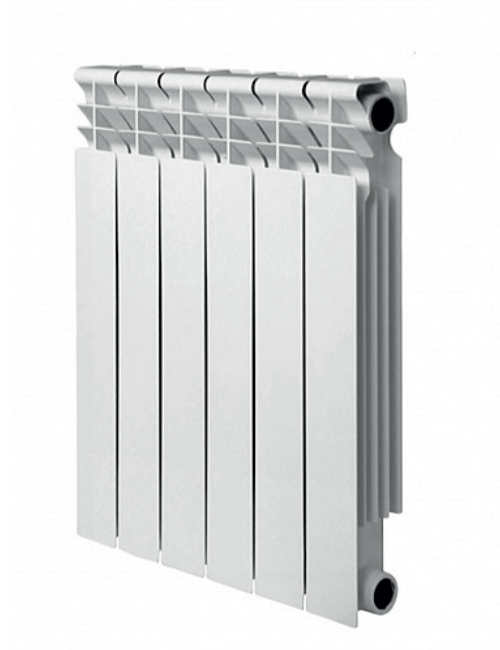ARIDEYA
OPTIMAИЩИТЕ
НА САЙТЕ

ARIDEYA.RU

ИЩИТЕ
НА САЙТЕ

B2B

Описание

Алюминиевый радиатор ARIDEYA OPTIMA - это стильный дизайн, надёжность, качество, многолетняя гарантия, простота монтажа, высокая теплоотдача.

- Гарантия 120 месяцев.

Характеристики

Вес 0,96 кг

Макс. давление 16 бар

Материал алюминий

Межосевое расстояние 500 мм

Подключение боковое

Производство Россия


Теплоотдача 160 Вт / секция

Тип радиатора секционный

Ширина радиатора 80 мм

Глубина радиатора 96 мм

СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

ARIDEYA
SVR

Описание

Серия SVR, разработанная для защиты отопительного оборудования от скачков и перепадов сетевого напряжения, отличается современным эргономичным дизайном, удобством в эксплуатации, универсальностью, способностью работать с любым видом бытовой техники и легкостью в установке.

- Гарантия 24 месяца.

Преимущества

- Высокая стойкость к перегрузкам;
- Полные функции защиты: перенапряжение, пониженное напряжение, перегрев, перегрузка и т.д. для защиты подключенных приборов;
- Номинальный диапазон 126-276 V. **Для модели SVR-500 100-260V;**
- Высокая точность регулирования выходного напряжения (209-231 V), обеспечивающая бесперебойную работу стабилизируемого оборудования;
- Достаточная скорость реакции на изменение напряжения (10-20 мс);
- Схема, управляемая контроллером, обеспечивает стабильный выходной сигнал;
- Обмотка тороидального автотрансформатора серии «компакт» позволяет минимизировать габариты устройства без потери технических преимуществ;
- Компактность и эргономичный дизайн, возможность настенного и напольного монтажа;
- Широкий диапазон рабочих температур внешней среды от - 10 до + 40 градусов;
- Универсальный способ установки и ремонтпригодность;
- 2 розетки Shuko с заземлением.
- Низкий уровень шума;

СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

Технические характеристики

Технические характеристики	SVR-500VA	SVR-1000VA	SVR-1500VA	SVR-2000VA
Максимальная выходная мощность, Вт	300	600	900	1 200
Номинальный диапазон входного сигнала переменного тока, В	100-260	120 - 250		
Рабочий диапазон, В	103 - 262			
Входная частота, Гц	45 - 65			
Выходное напряжение переменного тока, В	220			
Выходная частота, Гц	синхронизирован с входной частотой			
Точность вывода, %	+/- 5			
Искажение, %	< 3			
Эффективность, %	> 90			
Время задержки	6/180 секунд по выбору			
Защита	Пониженное напряжение, повышенное напряжение, перегрузка, повышение температуры			
Шум, дБ	< 65 (на расстоянии 1 м)			
IP-уровень	Ip20			
Рабочая температура, °C	-10 ... +40			
Безопасность	CE (EMC+LVD)			
Рабочая влажность	Макс. 95%, без конденсации			
Температура хранения, °C	-20 ... +45			
Габаритные размеры, мм - глубина - ширина - высота	72 175 300	72 175 300	72 200 320	72 200 320
Вес нетто, кг	2,5	3,05	4,3	4,86

КОАКСИАЛЬНЫЕ ДЫМОХОДЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Φ60/100

L=1.0m

ИЩИТЕ
НА САЙТЕ



ARIDEYA.RU

ИЩИТЕ
НА САЙТЕ



B2B



Φ60/100

L=0/5m

ИЩИТЕ
НА САЙТЕ



ARIDEYA.RU

ИЩИТЕ
НА САЙТЕ



B2B



Φ60/100

L=250

в коробке 2 шт.

ИЩИТЕ
НА САЙТЕ



ARIDEYA.RU

ИЩИТЕ
НА САЙТЕ



B2B



КОАКСИАЛЬНЫЕ ДЫМОХОДЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Описание

Удлинение коаксиального дымохода 60/100 мм является элементом дымоходной системы газового отопительного котла и предназначено для наращивания общей длины дымохода. Благодаря элементам длиной 0,25 м, 0,5 м и 1,0 м можно нарастить дымоход котла и провести дымоудаление на требуемое расстояние. Однако, стоит обратить внимание, что общая длина дымохода по нормам не должна превышать 3,5 м и двух поворотов.

Внутренняя труба изготовлена из алюминия, а внешняя из оцинкованной стали и порошковой окраской. Для более плотного примыкания стыкующихся элементов удлинители комплектуются термостойкими силиконовыми уплотнителями.

Технические характеристики

Технические характеристики	Ф60/100 L=1.0 m	Ф60/100 L=0.5 m	Ф60/100 L=250 (в коробке 2 шт)
Вес нетто	1 кг	1 кг	0,3 кг
Внешний диаметр дымохода	100 мм	100 мм	100 мм
Внутренний диаметр дымохода	60 мм	60 мм	60 мм
Длина дымохода	0,5 м	0,5 м	250 мм
Материал дымохода	алюминий	алюминий	алюминий

КОАКСИАЛЬНЫЕ ДЫМОХОДЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Ф60/100
L=1.14m




Описание

Комплект дымохода АНТИЛЕД Универсал 60/100/1140

Подходит для торговых марок за исключением IMMERGAS, Navien Deluxe 75/100 стар.

В комплекте коаксиальное удлинение.

Ф60/100
L=0.96m



Описание

Комплект дымохода АНТИЛЕД 60/100/960

Подходит для оборудования Immergas

КОАКСИАЛЬНЫЕ ДЫМОХОДЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Ф60/100
L=0.96m



Описание

Комплект дымохода АНТИЛЕД Универсал 60/100/960

Подходит для оборудования торговых марок за исключением IMMERGAS, Navien, Deluxe 75/100 стар.


Технические характеристики

Технические характеристики	Универсал 60/100/1140	60/100/960
Вес нетто, кг	2	2
Внешний диаметр дымохода	100	100
Внутренний диаметр дымохода	60	60
Диаметр дымохода, мм	60/100	60/100
Длина дымохода	1140	960
Гарантийный срок, мес	12	12

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

ИЩИТЕ
НА САЙТЕ

ARIDEYA.RU



ARD-MW-10-70

**Группа безопасности
расширительного бака
3/4" 3 bar**



ARD-MW-10-71

**Группа безопасности 1"
3 bar**




ARD-MW-10-72

**Группа безопасности
(мини) 1" 1,5 bar**



ARD-MW-3001

**Кран шаровый
с термометром
для коллектора 1"
комплект 2 шт.**



ARD-MW-7030

**Узел коллекторный 1"
(воздухоотводчик,
сливной клапан)
комплект 2 шт.**




ARD-MW-6010

**Клапан
термостатический
угловой 1/2"**



ARD-MW-6020

**Клапан регулировочный
угловой 1/2"**



ARD-MW-6021

**Клапан регулировочный
прямой 1/2"**



ARD-MW-6901

**Набор для подключения
радиаторов с термостат.
головкой 1/2" угловой**

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

ИЩИТЕ
НА САЙТЕ

ARIDEYA.RU



ARD-MW-6902

**Набор для подключения
радиаторов с термостат.
головкой 1/2" прямой**




ARD-MW-7001

**Расходомер
для коллекторных групп**




ARD-MW-5060

**Термоголовка
M30x1,5**



ARD-14-1-6R

**Коллекторная группа
с расходомером в сборе
1" x6 вых. (НЕРЖ)**

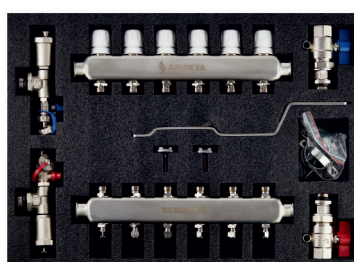

ARD-14-1-6

**Коллекторная группа
без расходомеров в сборе
1" x6 вых. (НЕРЖ)**



ARD-13-205116

**Муфта пресс с наружной
резьбой 16x1/2**



ARD-13-205120

**Муфта пресс с наружной
резьбой 20x1/2**



ARD-13-205216

**Муфта пресс с внутренней
резьбой 16x1/2**



ARD-13-205220

**Муфта пресс с внутренней
резьбой 20x1/2**

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

ИЩИТЕ
НА САЙТЕ

ARIDEYA.RU



ARD-13-205320

**Муфта пресс
соединительная 20x20**

ARD-13-205416A

**Угол пресс с наружной
резьбой 16x1/2**


ARD-13-205420A

**Угол пресс с наружной
резьбой 20x1/2**

ARD-13-205416B

**Угол пресс с внутренней
резьбой 16x1/2**


ARD-13-205420B

**Угол пресс с внутренней
резьбой 20x1/2**


ARD-13-205516

**Угол пресс
соединительный 16x16**

ARD-13-205520

**Угол пресс соединительный
20x20**

ARD-13-205816

**Тройник пресс
16x16x16**

ARD-13-2058202016

**Тройник пресс
переходной 20x20x16**


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

ИЩИТЕ
НА САЙТЕ

ARIDEYA.RU



ARD-13-2058201620

**Тройник пресс переходной
20x16x20**

ARD-13-205820

**Тройник пресс
20x20x20**

ARD-13-205916

**Угол пресс установочный
с внутренней резьбой
16x1/2**


ARD-13-205920

**Угол пресс установочный
с внутренней резьбой
16x1/2**


ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

НАПОЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ СЕРИИ КСГ

КС-Г-7,5

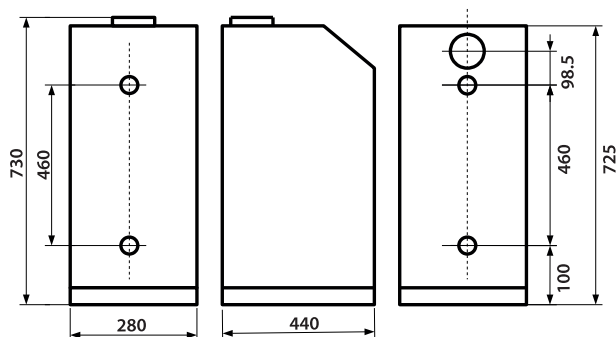


КС-Г-10-12

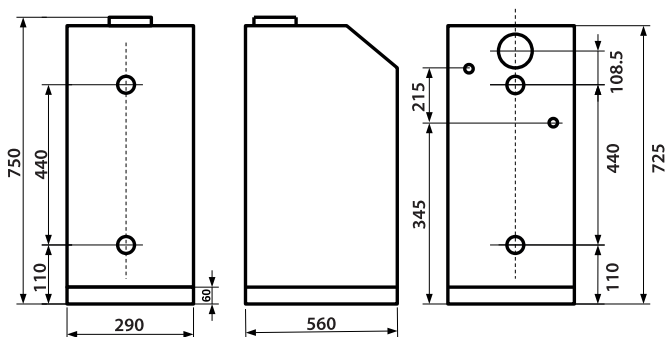


КС-Г-10-12(Z)


КС-Г-16-20




КС-Г-16-20(Z)




КС-Г-25-31.5 кВт

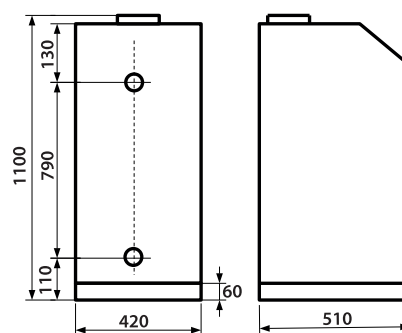


КС-Г-35 кВт

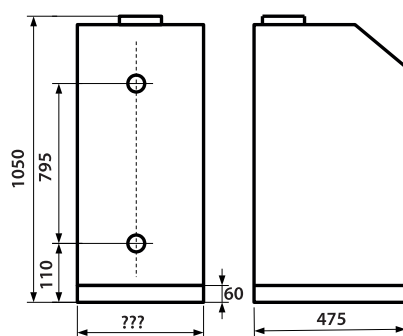


КС-Г-40 кВт

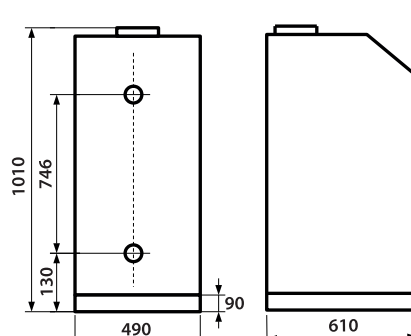


КС-Г-60 кВт

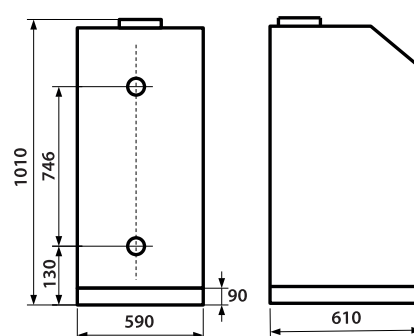

КС-Г-80 кВт

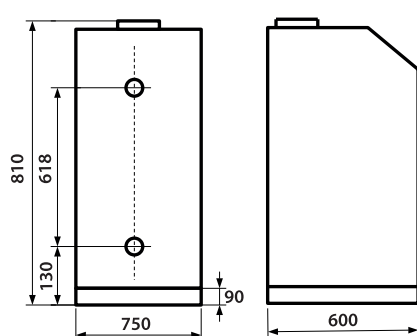


КС-Г-100 кВт

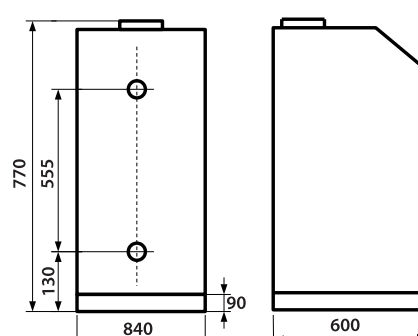


ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

НАПОЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ СЕРИИ BLACK


10 кВт

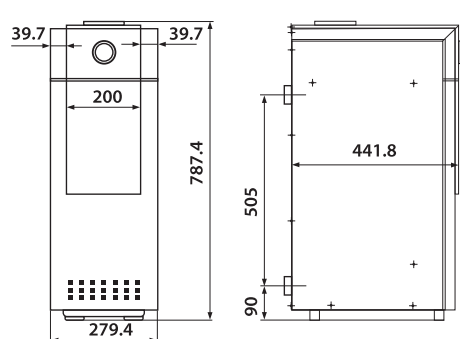


12.5 кВт

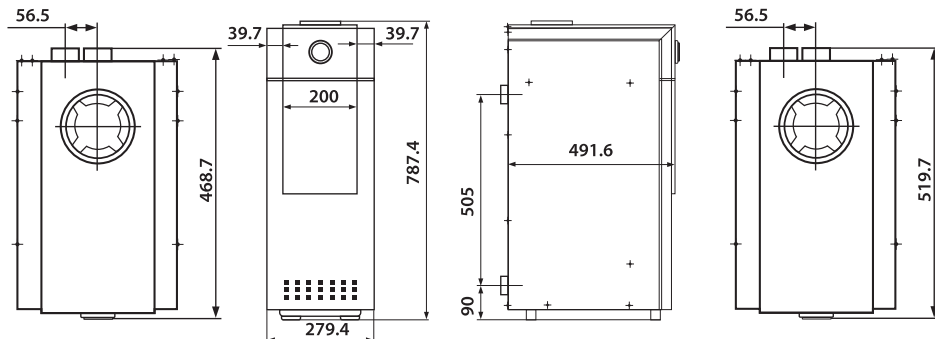


15-16 кВт

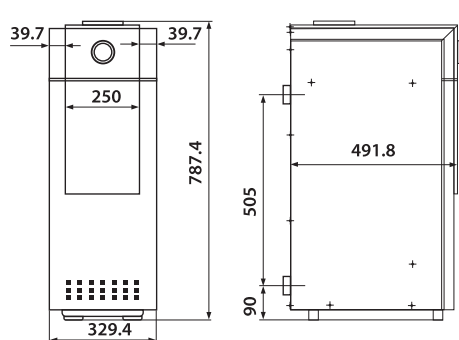


20 кВт

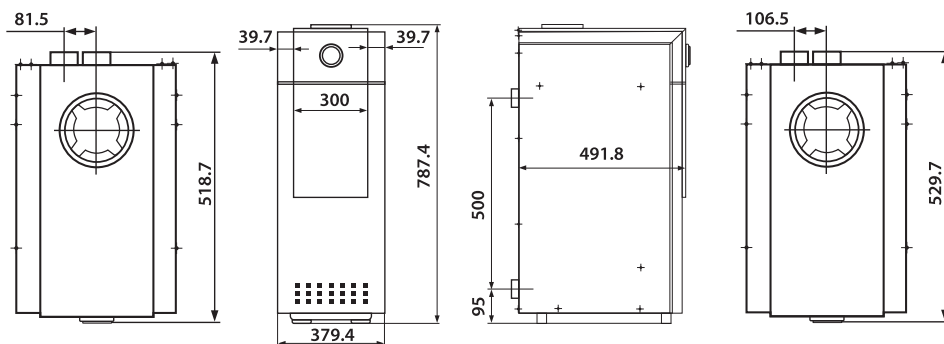


25 кВт

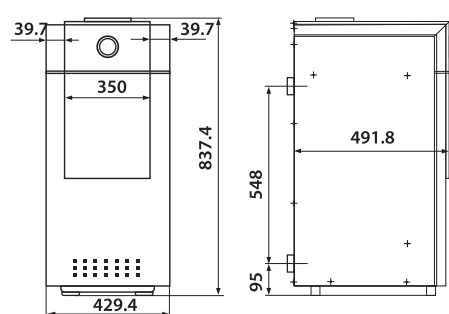

30 кВт

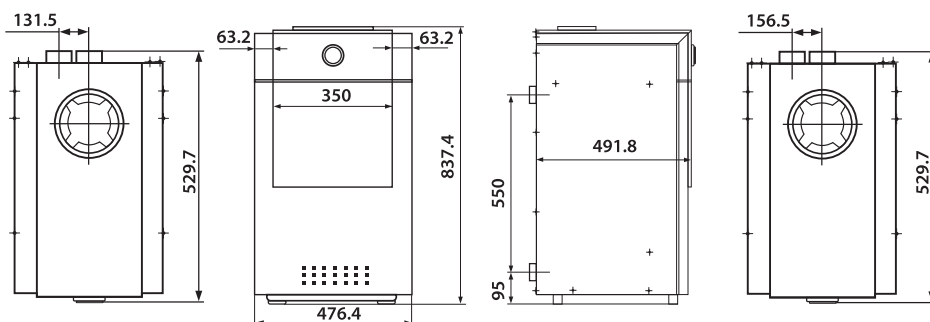


35-40 кВт

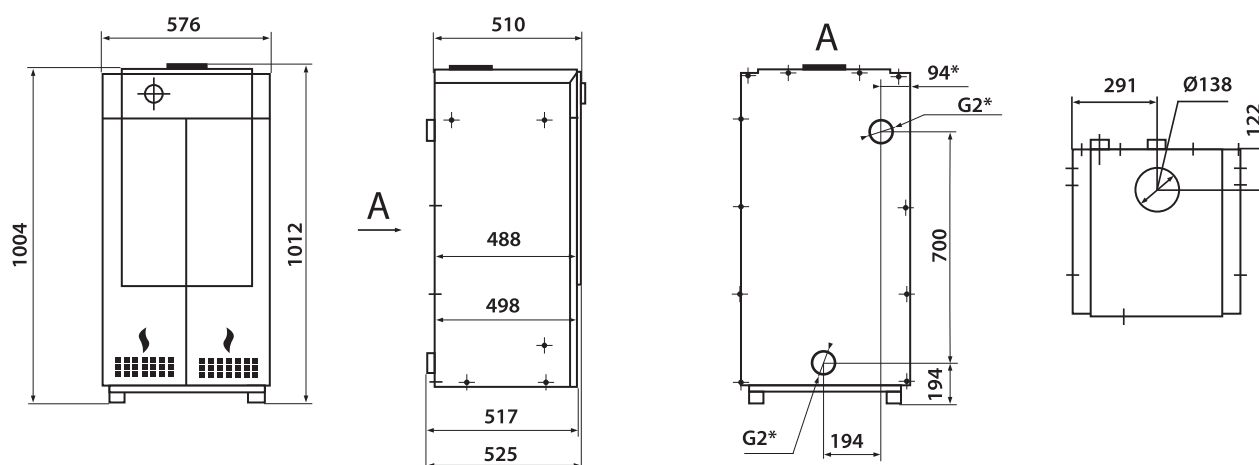


ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

НАПОЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ СЕРИИ АОГВ


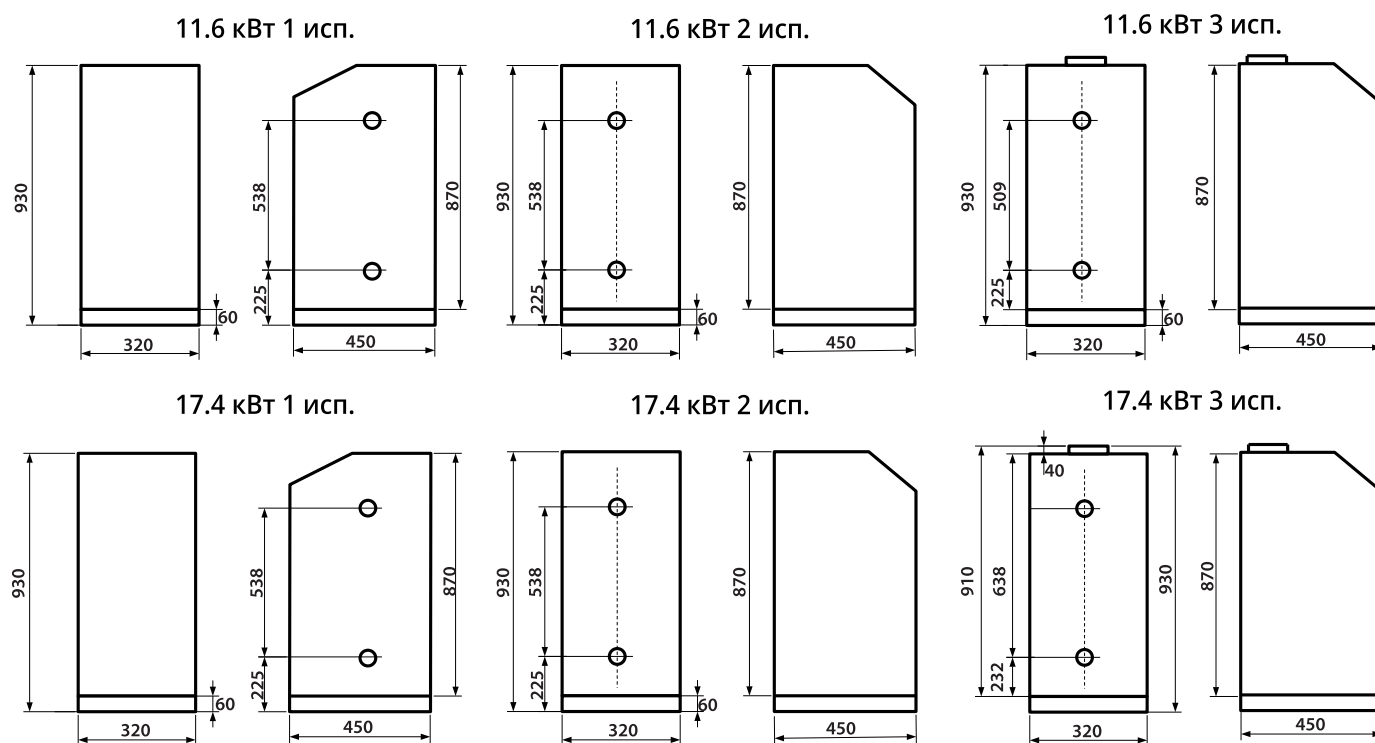


НАПОЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ СЕРИИ КЧГО

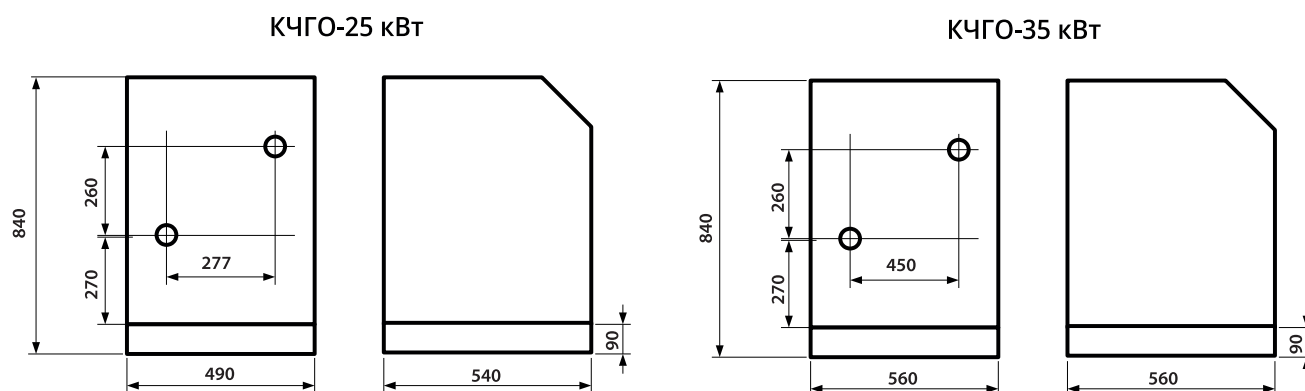

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ПАРАПЕТНЫЙ ГАЗОВЫЙ КОНВЕКТОР СЕРИИ КСГС/КСГВС

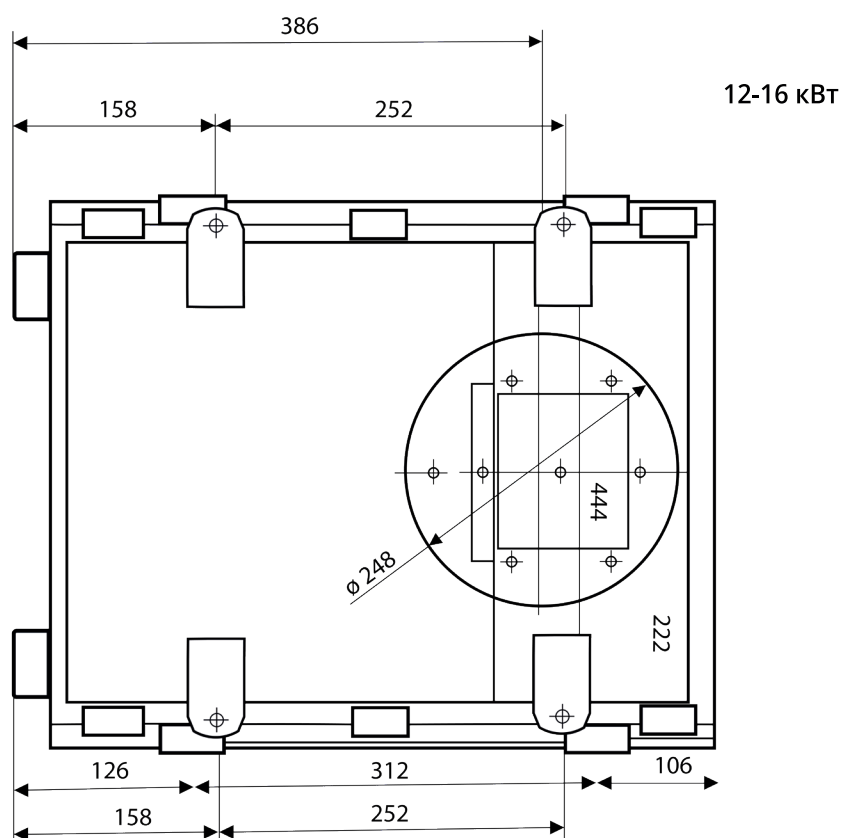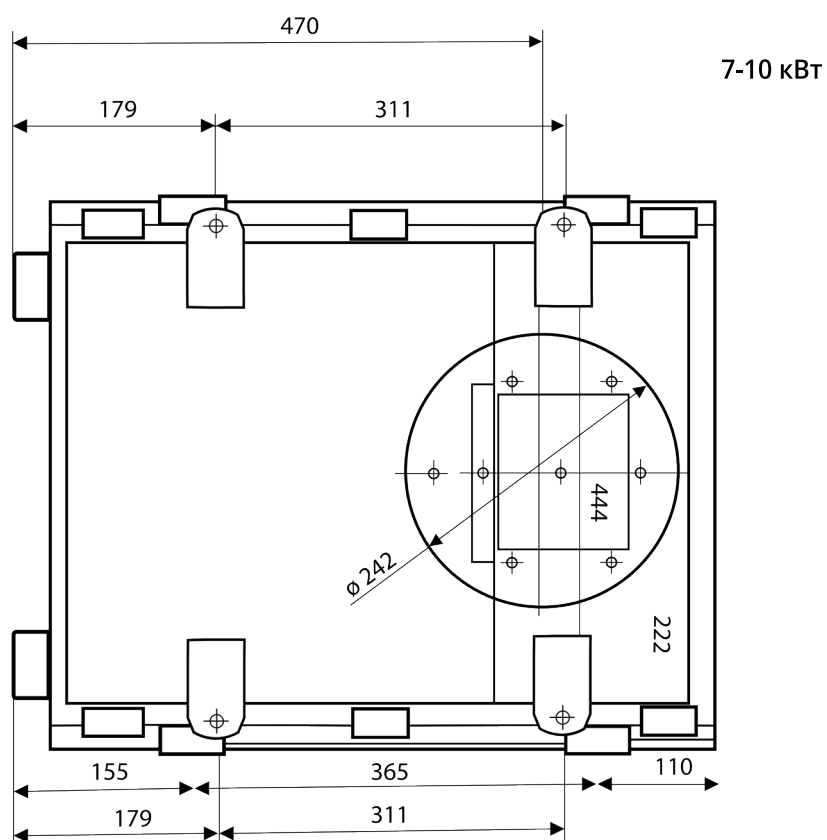



ЮГ-ТЕРМИНАЛ

kotelrostov.ru



ARIDEYA

arideya.ru

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

технической поддержки

8 800 222 05 73